COLLEUSE ADHESIVE

Modèle M3-35
Coupe droite

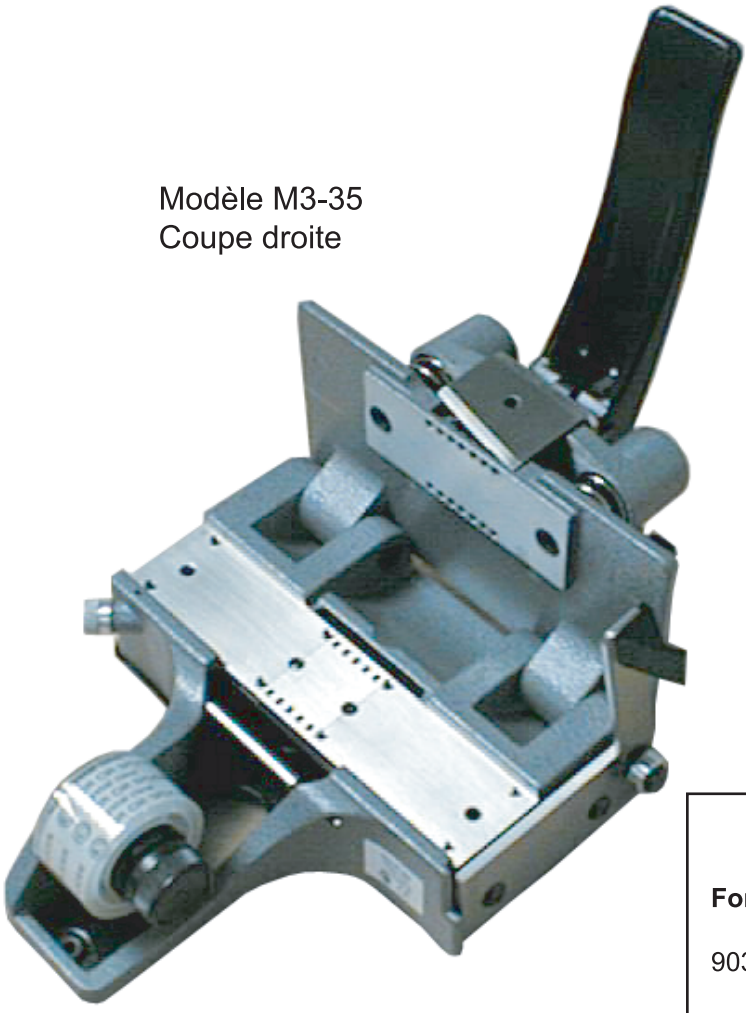

MODE D'EMPLOI

- Couper les parties du film à coller

- Positionner les deux films dans les perforations avec une jonction parfaite au centre de la matrice

- Tirer le ruban adhésif sur l'ergot et s'assurer du bon contact au film sans formation de bulle d'air

- Rabattre le plateau supérieur et appuyer sur la poignée, ainsi le ruban adhésif sera coupé, perforé et pressé

- Remonter la poignée et extraire le film collé

CONSEILS

Avant l'utilisation de la colleuse, appliquer 3 ou 4 couches superposées de ruban adhésif sur la matrice. Cela permet aux excédents de scotch issus des perforations de rester sous la matrice et de ne pas recoller au film.

- Nettoyer la matrice, les poinçons et le couteau avec un chiffon imbibé de solvant.

- Ne jamais affûter les parties tranchantes.

OPTIONS

Spécial: 4 picots supplémentaires réglables à gauche par le bouton A
2T : 2 picots rétractibles à droite par le bouton 0
2T : Double coupe droite et oblique pour l'image et le son.

MODELES

Format Super 8

9030 401	M3 Super 8 Spécial coupe droite et oblique

Format 16 mm

9030 408	M3-16 Spécial
9030 409	M3-16 Spécial coupe droite et oblique
9030 408D	M3-16 Spécial double perforations
9030 407	M3-16 Microfilm

Format 35 mm

9030 415	M3-35 Spécial
9030 415-2I	M3-35 Spécial deux images
9030 416	M3-35 Spécial coupe droite et oblique
9030 417	M3-35 NEGATIVE Spécial
9030 417-2I	M3-35 NEGATIVE Spécial deux images
9030 414	M3-35 Microfilm

Consommables

9050 1621	Bande adhésive la 15,5 mm
9050 1622	Bande adhésive la 24 mm

ZENON MEDIA

56 rue du Président Salvador ALLENDE
92700 COLOMBES - FRANCE -
Tél : + 33 . 1 47 85 63 52
Fax : + 33 . 1 47 85 68 11
Site : www.zenon-media.fr